


Dražice OKCE 100 elektrický ohřivač vody, stojatý 1108108101

» Ohřev vody, topení » Ohřivače vody » Elektrické ohřivače vody



| Model | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 | OKCE 200 |
|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Objem (l) | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Maximální výkon (kW) | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| Maximální teplota (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Maximální tlak (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

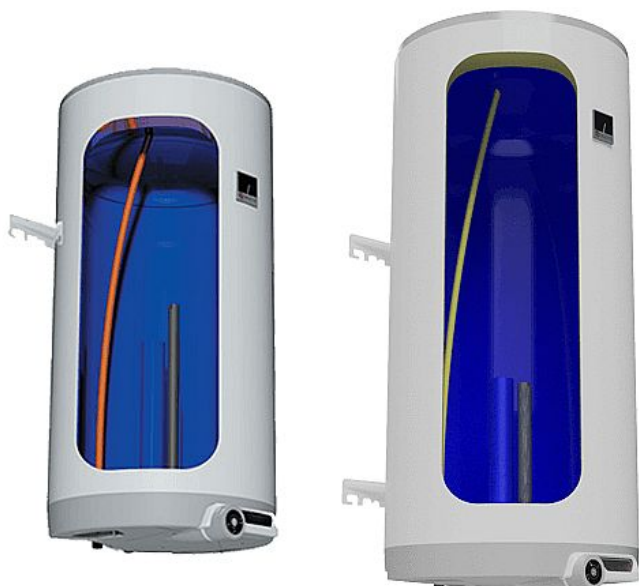

[Dražice](#)

| | |
|------------------|---------------|
| Balení | 1,0000 |
| Množství skladem | 7,00 |
| Rezervováno | 1,00 |
| Kód produktu | 27695 |
| EAN | 8595590804821 |

Svislý elektrický ohřivač vody s keramickým topným tělesem a možností instalace v blízkosti odběrných míst. Modely OKCE/E s elektronickým termostatem.

Více informací o elektrickém ohřivači vody OKCE

- Dostupný v modelech 50, 80, 100, 125, 160 a 200
- Určené pro zavěšení na zeď
- Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřivačů
- Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou)
- Teplotní rozsah 5-74 °C, připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz, elektrické krytí IP44
- Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud)
- Příslušenství: pojistný ventil
- Výbava na přání (za příplatek): topné těleso 4 kW nebo cirkulační vstup pro ohřivače od modelu 80 a výše
- Modely OKCE/E jsou vybaveny elektronickým termostatem

Dostupnost: 6,00 ks
na cestě 4,00 ks

Parametry zboží

Výrobce Dražice