Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-E KLCE 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

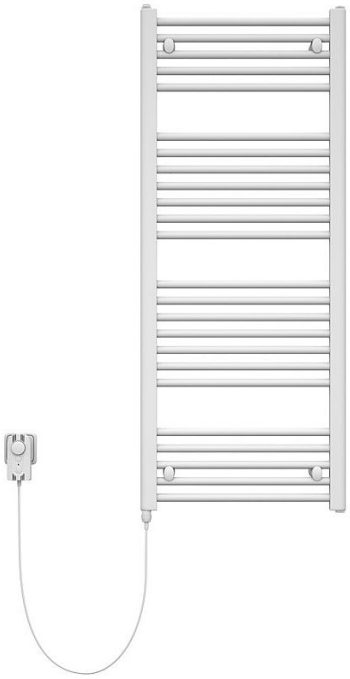



TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška (H):	700; 900; 1220; 1820; 1820 mm
Délka (L):	450; 500; 600; 750 mm
Hloubka (B):	30 mm
Jmenovité napětí	230 V~50 Hz
Rozsah výkonu	200 - 700 W
Omezovač teploty	max. 50 °C
Krytí	IP 44
Počet spřáhlů:	1
Délka přívodního kabelu:	1,5 m
Pracovní zdvihy:	ventilační a el. přívodní otvor

Otvor pro ventil DN15 mm
Otvor pro el. přívod DN20 mm

KORALUX LINEAR CLASSIC - E zdrojem je elektrická topná tělesa

Typ	Kód produktu	Kód	Typ	Kód produktu	Kód
KLCE 300 450	33	1	KLCE 1820 450	33	4
KLCE 300 500	33	2	KLCE 1820 500	33	5
KLCE 300 600	33	3	KLCE 1820 600	33	6
KLCE 300 750	33	4	KLCE 1820 750	33	7
KLCE 900 450	33	5	KLCE 1820 R 450	33	8
KLCE 900 500	33	6	KLCE 1820 R 500	33	9
KLCE 900 600	33	7	KLCE 1820 R 600	33	A
KLCE 900 750	33	8	KLCE 1820 R 750	33	B

KLCE 1220 R 450 / KLCE 1220 R 500 / KLCE 1220 R 600 / KLCE 1220 R 750 / KLCE 1820 R 450 / KLCE 1820 R 500 / KLCE 1820 R 600 / KLCE 1820 R 750 - zrcadlové provedení

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	33526
EAN	8590822001122

Trubková otopná tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC - E jsou vyráběna jako samostatná přímotopná elektrická otopná tělesa. Jsou osazena elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněna nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10 °C.

Při pohledu na el. přímotopné těleso KORALUX LINEAR CLASSIC - E umístěné na stěně je elektrické topné těleso standardně vždy osazeno v jeho levém svislém profilu.

Připojuje se na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze na přívodní kabel namontovat dodatečně příslušenství pro připojení do síťové zásuvky (není součástí dodávky radiátoru). V závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu se jedná o:

síťovou vidlici s ručním spínačem VS 1 (obchodní označení Z-SKV-0002)
elektrický regulátor teploty RE10A (obchodní označení Z-SKV-0004).

Přímotopná elektrická tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC - E mohou být instalována pouze ve svislé poloze a nevyžadují při provozu expanzní ani pojistné tlakové zařízení.

Dostupnost: Na dotaz