


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-E KLCE 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



TECHNICKÉ PARAMETRY

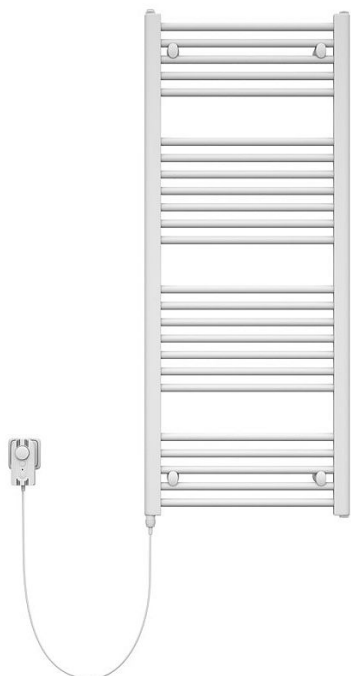

Výška	1820 mm
Šířka	750 mm
Profundita	40 mm
Maximální výkon	2000 W
Maximální teplota	40 °C
Max. tlak	1,0 MPa
Max. teplota	40 °C
Max. tlak	1,0 MPa

Model	Max. výkon	Max. teplota	Max. tlak
KORALUX LINEAR CLASSIC - E	2000 W	40 °C	1,0 MPa

Balení	1,00 ks
Množství skladem	1,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	33526
EAN	8590822001122

Trubková otopná tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC - E jsou vyráběna jako samostatná přímotopná elektrická otopná tělesa. Jsou osazena elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněna nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10 °C.

Při pohledu na el. přímotopné těleso KORALUX LINEAR CLASSIC - E umístěné na stěně je elektrické topné těleso standardně vždy osazeno v jeho levém svislém profilu.

Připojuje se na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze na přívodní kabel namontovat dodatečně příslušenství pro připojení do síťové zásuvky (není součástí dodávky radiátoru). V závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu se jedná o:

síťovou vidlici s ručním spínačem VS 1 (obchodní označení Z-SKV-0002)

elektrický regulátor teploty RE10A (obchodní označení Z-SKV-0004).

Přímotopná elektrická tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC - E mohou být instalována pouze ve svislé poloze a nevyžadují při provozu expanzní ani pojistné tlakové zařízení.

Cena bez DPH	5 593,14 Kč
Cena s DPH	6 767,70 Kč

Dostupnost: 1,00 ks