


# LOCTITE SL 5075 izolační páska 427m 1684617

» Instalatérský materiál » Loctite

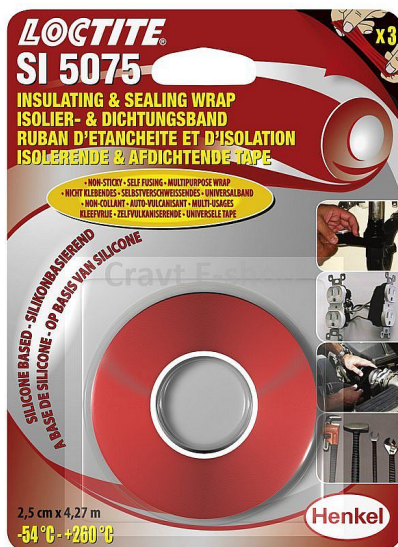

[Henkel](#)

Balení	10,000
Množství skladem	7,00
Kód produktu	34999
EAN	5010266004907

## Popis produktu

Loctite 5075 je špičková a zcela univerzální samosvářecí silikonová páska, která je ideální k naprosto spolehlivému utěsnění poškozeného tuhého i pružného potrubí, hadic apod. Její výhodou je možnost realizovat velmi rychlé opravy dílů, ať už jsou vyrobeny v podstatě z jakýchkoliv materiálů. Inovativní obalovací izolační páska Loctite 5075 má řadu vynikajících vlastností:

- samosvařovací schopnosti,
- teplotní odolnost do 260 °C,
- elektrická pevnost až do 158 kV / cm<sup>2</sup>,
- okamžité utěsnění prasklých hadic a potrubí,
- zúžené hrany pro jednoduchou tloušťkou těsnění,
- odolnost vůči UV záření, slané vodě, palivům a kyselinám,
- vysoká pružnost, schopnost vytažení až na trojnásobek své délky.

Fixační páska Loctite 5075 odolává extrémním podmínkám, neobsahuje lepidlo (nelepivá k podkladu) a může být použita pro snadné a rychlé opravy (maximální pevnost po 24 hodinách) nebo pro dočasné manipulační spojení v mnoha oblastech, kde je požadováno utěsnění oprava za několik sekund:

- obalovací páska pro průmysl, údržbářské dílny a opravárenství: ochrana a zpevnění ovinutím rezavých trubek, odsávacích potrubí, ventilace, průduchů, ovinutí rukojetí nástrojů apod.,
- izolační páska pro autoopravárenství: páska na elektrickou izolaci vodičů, koncovek, oprava chladicích systémů apod.,
- fixační páska pro lodní průmysl a dopravu: ochrana lodní výstroje, izolace a fixace rozvodů elektroinstalace, ovinutí koncovek lan, bandáž zlomeného zábradlí, snadné opravy pod vodou apod.

Prumex.cz - vše pro průmysl, výrobu a opravárenství! Špičkové produkty Loctite jako ochrana před korozi, poškrábáním a poškozením od profesionálního partnera společnosti Henkel.

## Vlastnosti produktu:

- Provozní teplota: -54 °C až 260 °C
- Pevnost ve smyku 50 kg/cm<sup>2</sup>
- Odolnost vůči UV záření·Elektrická pevnost až do 158 kV / cm<sup>2</sup>
- Odolnost vůči slané vodě, palivům a kyselinám
- Utěsní tlak několik bar

## Výhody silikonové pásky Loctite 5075:

- Nelepivá univerzální fixační páska
- Natáhne se až na trojnásobek své délky
- Okamžité utěsnění·Odolává extrémním podmínkám

Pokyny pro montáž, demontáž a čištění naleznete v technickém listu produktu.

Bezpečnostní list Loctite 5075 na vyžádání.

Nejste si s výběrem produktu jistí? Rádi vám poradíme, kontaktujte nás!

Lepené součásti dokonalé očistíte pomocí čističe ERGO 9190 balení 500 ml nebo balení 150 ml

LOCTITE® SI 5075 je nelepivá samosvařovací páska na všeobecné použití, na nouzové opravy. Poskytuje pevnost v tahu 50 kg/cm<sup>2</sup>, natáhne se na trojnásobek svojí délky a okamžitě utěsňuje. Je odolná vůči UV záření, slané vodě, palivům a kyselinám. LOCTITE SI 5075 také nabízí dielektrickou pevnost do 400 voltů na metr a rozpětí provozní teploty -54 až +260°C.

# LOCTITE SL 5075 izolační páska 427m 1684617

» Instalátorský materiál » Loctite

Dostupnost:

7,00 ks

# LOCTITE SL 5075 izolační páska 427m 1684617

» Instalátorský materiál » Loctite

## Parametry zboží

Výrobce

Henkel