
Slovarm RVP-M 4.0 DN15 redukční ventil, 417830

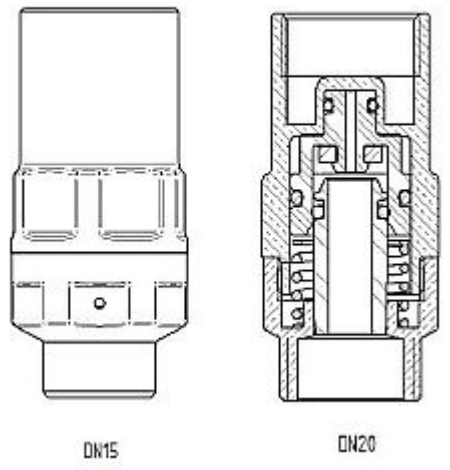

	Slovarm
Balení	40,0000
Množství skladem	8,00
Kód produktu	619091
EAN	8585031018757

Funkce:<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
•Ventil redukuje tlak v přívodním potrubí vody na přednastavené maximum.
•Ventil zůstává otevřený, je-li tlak v přívodním potrubí nižší než přednastavený tlak.
•V případě, že vstupní tlak překročí přednastavený maximální tlak, ventil omezí průtok na hodnotu požadovaného tlaku v systému nebo zařízení.
Technická specifikace:
•Pracovní teplota: max 120°C
•Pracovní tlak: max 10 bar
•Průtok: 3,6 m3/h
•Výstupní tlak: 3+1 bar (300+100 kPa)
•Materiál: mosaz CW 617N-DW
•Povrchová úprava: Nikl
Dimenze (připojovací závity):
•DN 15 (G1/2“M-F)
•DN 20 (G 3/4“ M-F)

Dostupnost: 8,00 ks

Popis

Regulátor tlaku je určen k redukování vysokého vstupního tlaku ve vodovodních systémech a instalacích, jako ochrana vůči vysokým hodnotám tlaku vody. Ventil zaručuje redukované hodnoty výstupního tlaku i při velkých odchylkách vstupního tlaku. Používá se v zapojení se zásobníkovými ohřívači vody, vodoměrných soustavách, chemických úpravách vody, zavlažovacích systémech a podobně. Ventil je vhodný pro použití v aplikacích, kde nastavitelný redukční ventil není vhodným řešením z důvodů zastavbových, hmotnostních, estetických, ekonomických a případně jiných. Povolená instalace je vertikální i horizontální. Regulátor tlaku je dostupný ve dvou dimenzích, DN15 a DN20 s pevným nastavením výstupního tlaku 300+100 kPa (3+1bar). Pro správné fungování regulátoru nesmí být otvor na obvodu těla ucpaný ani nijak zaslepený! Musí být zajištěno jeho přímé odvětrání.

Parametry zboží

Výrobce	Slovarm