


Slovarm RVP-M 4.0 DN15 redukční ventil, 417830

» Topenářský materiál » Redukční ventily

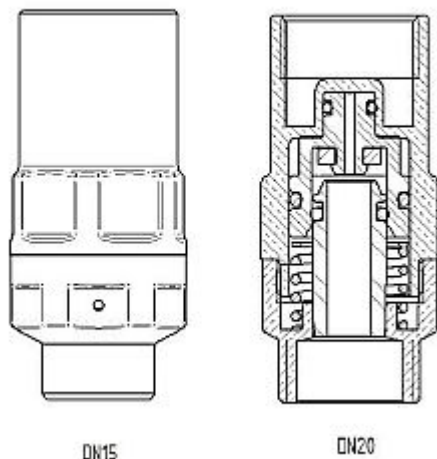

[Slovarm](#)

Balení	40,0000
Kód produktu	619091
EAN	8585031018757

Funkce: <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Ventil redukuje tlak v přívodním potrubí vody na přednastavené maximum.
- Ventil zůstává otevřený, je-li tlak v přívodním potrubí nižší než přednastavený tlak.
- V případě, že vstupní tlak překročí přednastavený maximální tlak, ventil omezí průtok na hodnotu požadovaného tlaku v systému nebo zařízení.

Technická specifikace:

- Pracovní teplota: max 120°C
- Pracovní tlak: max 10 bar
- Průtok: 3,6 m³/h
- Výstupní tlak: 3+1 bar (300+100 kPa)
- Materiál: mosaz CW 617N-DW
- Povrchová úprava: Nikl

Dimenze (přípojovací závity):

- DN 15 (G1/2" M-F)
- DN 20 (G 3/4" M-F)

Popis

Regulátor tlaku je určen k redukování vysokého vstupního tlaku ve vodovodních systémech a instalacích, jako ochrana vůči vysokým hodnotám tlaku vody. Ventil zaručuje redukované hodnoty výstupního tlaku i při velkých odchylkách vstupního tlaku. Používá se v zapojení se zásobníkovými ohříváči vody, vodoměrných soustavách, chemických úpravách vody, zavlažovacích systémech a podobně. Ventil je vhodný pro použití v aplikacích, kde nastavitelný redukční ventil není vhodným řešením z důvodů zastavbových, hmotnostních, estetických, ekonomických a případně jiných. Povolena instalace je vertikální i horizontální. Regulátor tlaku je dostupný ve dvou dimenzích, DN15 a DN20 s pevným nastavením výstupního tlaku 300+100 kPa (3+1bar). Pro správné fungování regulátoru nesmí být otvor na obvodu těla ucpaný ani nijak zaslepený! Musí být zajištěno jeho přímé odvětrání.

Dostupnost:

Na dotaz
na cestě 10,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Slovarm
---------	---------