


Viega lisovací voda nátrubek 35 292706

» Instalátorský materiál » Tvarovky » CU tvarovky lisovací - voda

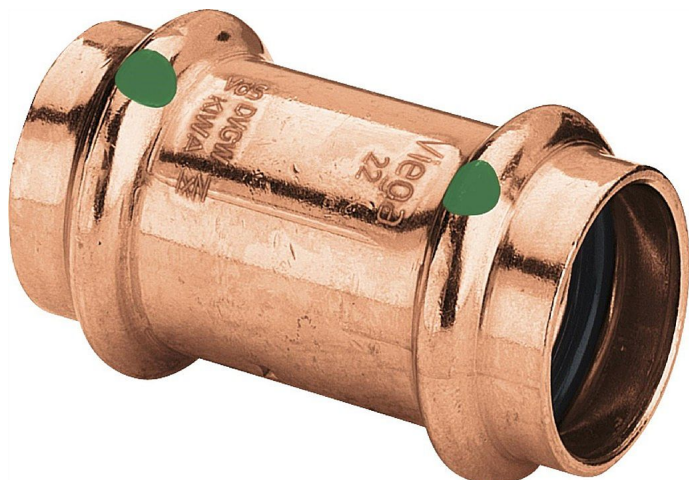

[Viega](#)

| | |
|------------------|---------------|
| Balení | 1,0000 |
| Množství skladem | 14,00 |
| Rezervováno | 11,00 |
| Kód produktu | 18994 |
| EAN | 4015211292706 |

Dostupnost: 3,00 ks

Viega lisovací voda nátrubek 35 292706

» Instalátorský materiál » Tvarovky » CU tvarovky lisovací - voda

Popis

Spojovací systém lisovacích tvarovek s měděnými trubkami pro instalaci pitné vody a topení, pro CU-trubky podle DIN EN 1057, přezkoušeno podle DVGW - pracovního listu W 534, s trubkami podle DVGW - pracovního listu GW 39.

Tvarově stabilní pro rychlé a čisté instalace pitné vody a topení ve sklepních, stoupacích a etážových rozvodech. Zalisováno zastudena během několika sekund se všemi z toho vyplývajícími výhodami.

Žádné spoje prováděné pájením nebo svařováním, tedy také žádné nebezpečí požáru - obzvláště důležité při provádění sanací.

Spojky Profipress jsou vybaveny SC-Contur - bezpečnostní konturou, která je umístěna na drážce lisovací spojky, jejíž funkcí je rozpoznání nezalisovaného místa spoje pomocí vytékající vody při plnění zařízení.

Spojky

- Lisovací tvarovky 12 až 64 mm měď
- Lisovací tvarovky 76,1 až 108,0 mm červený bronz
- Závitové tvarovky a zvláštní spojky červený bronz

Těsnicí prvek

EPDM - černý (etylen- propylen- dien- kaučuk)

Všeobecné provozní podmínky

- Provozní tlak p_{max} 16 bar
- Provozní teplota T_{max} 110 °C

Oblasti použití Profipress:

- pitná voda
- dešťová voda
- topení
- dopojení topných těles
- požární vodovody
- solární zařízení (ploché kolektory)
- rozvody s chladicí vodou
- inertní plyny
- zařízení se stlačeným vzduchem

Parametry zboží

| | |
|---------|-------|
| Výrobce | Viega |
|---------|-------|