


Korado KORALUX RONDO CLASSIC KRC 1500/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříčky

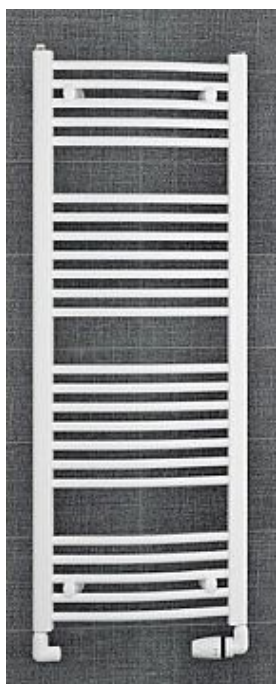


[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Kód produktu	7902
EAN	8590822993731


KORALUX RONDO CLASSIC (KRC) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Ocelové trubky \varnothing 20 mm Ocelový profil 40 x 30 mm Upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost: 2,00 ks

Způsob připojení KORALUX RONDO CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	600, 900, 990, 1200 mm
Hloubka B	60, 65, 91, 95 mm
Připojovací rozteč (KRC)	$h = L - 90$ mm
Připojovací rozteč (KRCM)	60 mm
Připojovací úhel (KRC)	$\alpha = 6$ 10° ušlech
Připojovací úhel (KRCM)	$\beta = 9$ 10° ušlech
Maximální provozní tlaková síla	1,2 MPa
Pracovní tlaková síla	1,2 MPa
Maximální přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KRC)	$\Delta = 2,1 \times 10^{-4}$ m ²
Průtokový součinitel (KRCM)	$\Delta = 1,1 \times 10^{-4}$ m ²
Součinitel odporu (KRC)	$\xi = 1,8$
Součinitel odporu (KRCM)	$\xi = 18,0$