


Slovarm TE-225FS-1/2"x3/4" ventil kulový pračkový, 400222

» Instalátorský materiál » Rohové ventily

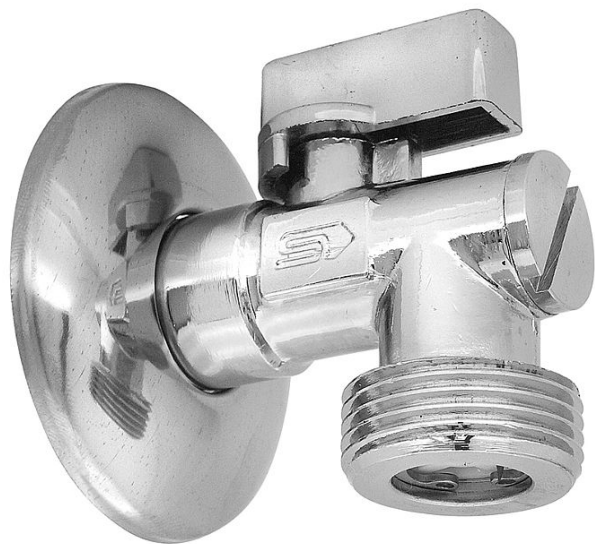

Popis

Maximální teplota média: 65°C

Krátkodobé překročení teploty: 90°C

Druh média: voda

Max. pracovní tlak (MPPT): do 1,0 MPa

Tlakový rozsah: do 1 MPa

Materiál: mosaz CW 617N-DW

Povrchová úprava: Ni-Cr

[Slovarm](#)

Balení	200,0000
Množství skladem	13,00
Rezervováno	2,00
Kód produktu	593764
EAN	8585031003647

Mosazný výrobek

Viditelné části kohoutu s povrchovou úpravou Ni-Cr

Rukojeť - plast s Ni-Cr vrstvou

Sedlové vložky - PTFE

Těsnící kroužky - materiál odolný vůči pracovním teplotám a tlakům

Pružina - AKV

Zpětný ventil - plast odolný vůči pracovním tlakům a teplotám

Dostupnost: 11,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Slovarm
---------	---------