


Slovarm ventil kulový s odvodněním KE-261 DN25-1" F/F s pákou, 400083

» Instalátorský materiál » Kulové kohouty

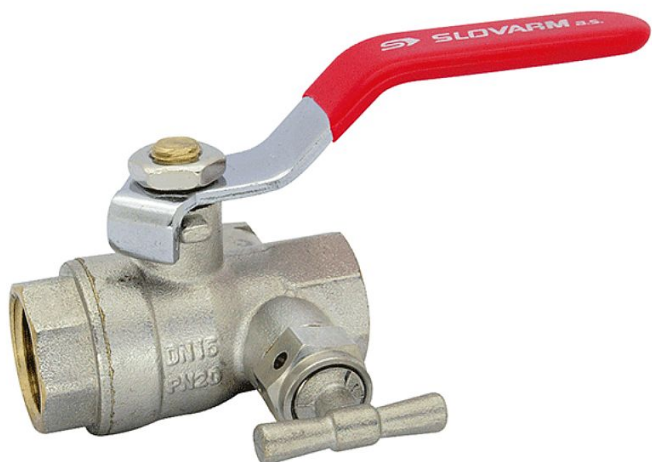

Popis

Mosazný výrobek s povrchovou úpravou nikl
Ovládání - páka (ocelový plech s povrchovou úpravou nikl)
Ovládací část páky - potah plastovou vrstvou
Sedlové vložky - teflon

Maximální teplota média: 90°C

Krátkodobé překročení teploty: 120°C

Druh média: voda

Max. pracovní tlak (MPPT): do 1,6 MPa

Materiál: mosaz CW 617N-DW

Povrchová úprava: nikl

[Slovarm](#)

| | |
|------------------|---------------|
| Balení | 10,0000 |
| Množství skladem | 10,00 |
| Kód produktu | 593953 |
| EAN | 8585031001537 |

Kulový kohout se používá jako uzavírací armatura v rozvodech pitné a užitkové vody s možností odvodnění potrubí, namontováním odvodňovacího ventilu v bočním otvoru na těle kulového kohoutu.

Dostupnost: 10,00 ks

Parametry zboží

| | |
|---------|---------|
| Výrobce | Slovarm |
|---------|---------|