


# Slovarm ventil kulový s odvodněním KE-261 DN50-2" F/F s pákou, 400086

» Instalátorský materiál » Kulové kohouty

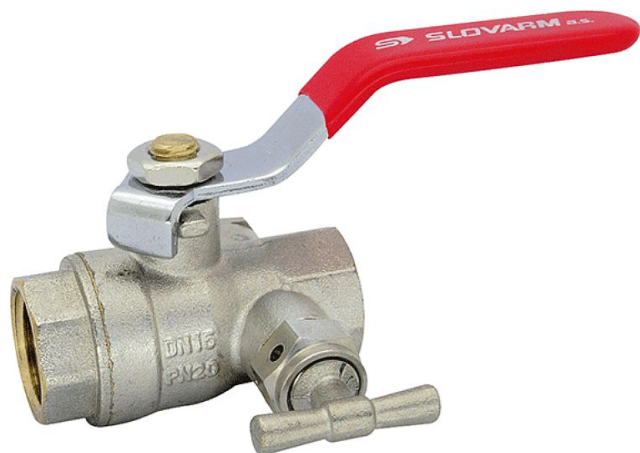

## Popis

Mosazný výrobek s povrchovou úpravou nikl  
Ovládání - páka (ocelový plech s povrchovou úpravou nikl)  
Ovládací část páky - potah plastovou vrstvou  
Sedlové vložky - teflon

Maximální teplota média: 90°C

Krátkodobé překročení teploty: 120°C

Druh média: voda

Max. pracovní tlak (MPPT): do 1,6 MPa

Materiál: mosaz CW 617N-DW

Povrchová úprava: nikl

[Slovarm](#)

|              |               |
|--------------|---------------|
| Balení       | 4,0000        |
| Kód produktu | 593956        |
| EAN          | 8585031001537 |

Kulový kohout se používá jako uzavírací armatura v rozvodech pitné a užitkové vody s možností odvodnění potrubí, namontováním odvodňovacího ventilu v bočním otvoru na těle kulového kohoutu.

Dostupnost:

Na dotaz

## Parametry zboží

|         |         |
|---------|---------|
| Výrobce | Slovarm |
|---------|---------|